

## VelSar HP


Kotimaiset paineistetut hiekkapuhaltimet yksityis- ja ammattikäyttöön. Kaikissa malleissa on kierteellinen, helposti avattava suutinpidike ja kulutusta erinomaisesti kestävä kovametallisuutin.



	Malli HP-20-2	Malli HP-20P-2	Malli HP-20K-2	Malli HP-40-3K	Malli HP-40-5K
Ohjaustapa	Hätäsulku käsiventtiilillä	Hätäsulku käsiventtiilillä	Kauko-ohjausventtiili	Kauko-ohjausventtiili	Kauko-ohjausventtiili
Säiliön tilavuus l	20	20	20	40	40
Pyörät	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Suutinvaihtoehdot	SA-2V tai SA-3V	SA-3V tai SA-2V	SA-3V tai SA-2V	SA-3 tai SA-4	SF-4 tai SF-5
Hiekkaletkun koko mm	13 x 21	13 x 21	13 x 21	13 x 27	25 x 40
Hiekkaletkun pituus m	5	5	5	10	10
Vedenerotin	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Paino kg	14	15	16	36	51
Mitat l x s x k cm	37 x 30 x 77	41 x 41 x 77	41 x 41 x 77	47 x 37 x 80	47 x 37 x 80
Varastointi	*	*	*	*	*

\* Varastotuote

## KOVAMETALLISUUTTIMIT

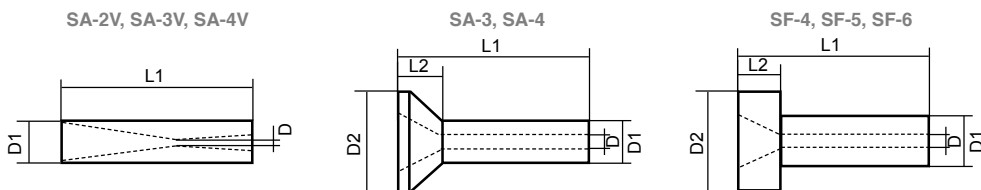

Huom. 2 ja 3 mm suuttimilla hiekkakoko oltava alle 0,8 mm



Malli	Ilmankulutus eri paineilla bar Suositusalue vahvennettu					Hiekan kulutus keskim. kg/min	Mitat mm					Varastointi
	3	4	5	6	7		D	D1	D2	L1	L2	
SA-2V	120	160	180	220	260	0,5	2	13,5	-	58	-	*
SA-3V	250	330	400	470	550	1,0	3	13,5	-	58	-	*
SA-4V	480	600	720	850	950	1,5	4	13,5	-	58	-	*
SA-3	250	330	400	470	550	1,0	3	16,0	24	20	12	*
SA-4	480	600	720	850	950	1,5	4	16,0	24	40	12	*
SF-4	480	600	720	850	950	1,5	4	24,5	35	41	10	*
SF-5	750	950	1150	1330	1500	2,5	5	24,5	35	41	10	*
SF-6	1100	1400	2100	2300	2700	4,5	6	24,5	35	41	10	*

\* Varastotuote

## TARVIKKEET HP-HIEKKAPUHALTIMILLE

### E-Suutinpidikkeet



Malli		Varastointi
E-20	Hiekkaletkulle ulkohalk. 21 mm ja suuttimille SA-2V sekä SA-3V	*
E-25	Hiekkaletkulle ulkohalk. 27 mm ja suuttimille SA-3 sekä SA-4	*
E-40	Hiekkaletkulle ulkohalk. 40 mm ja suuttimille SF-4, SF-5 sekä SF-6	*

\* Varastotuote

### HV-Hiekkaventtiilit



Malli		Varastointi
HV-34	Tulppaventtiili terästä, ulkokierre 3/4"	*
HV-11	Tulppaventtiili terästä, ulkokierre 1"	*

\* Varastotuote

### KSV-Kaukosäätöventtiilit



Malli		Varastointi
KSV-14	Käsiohjausventtiili turvakäytöllä, liitäntä 1/4"	*

\* Varastotuote

## HIEKKAPUHALTUSKANNUT JA -PISTOOLIT

G-166-A



A-209-A



KIT-A-209




Malli	Pölytön	Ilman- kulutus l/min	Ulkosuutin sisähalk. mm	Varastointi
G-166-A	Ei	250 - 500	6,0	*
A-209-A	Ei	250 - 500	4,7	*
KIT-A-209	Kyllä	100 - 200	6,0	*


\* Varastotuote

## SUUTTIMIT JA TARVIKKEET HIEKKAPUHALTUSKANNUILLE JA -PISTOOLEILLE


G-166-AS



A-209-SP4/SP6



A-209-S6/-ASK



Malli	Materiaali	D	D1	D2	D3	L1	L2	Varastointi
G-166-AS	Karkaistu teräs	6,0	12	-	-	85	33	*
A-209-S6	Karkaistu teräs	6,0	13	31	20	55	14	*
A-209-SP4	Karkaistu teräs	4,7	15	14	-	75	30	*
A-209-SP6	Karkaistu teräs	6,0	15	14	-	75	30	*
A-209-ASK	Kovametalli	6,0	19	31	22	55	14	*

\* Varastotuote



Malli		Varastointi
A-215-S	Suutinsarja hiekkapuhalluspistoolille KIT-A-209	*
SH-1	Synteettinen puhallus-rae hiekkapuhalluspistoolille KIT-A-209	*

\* Varastotuote



## SUOJARUSTEET HIEKKAPUHALLUKSEEN

### HPH-Roiskesuojamaski

Soveltuu käytettäväksi ainoastaan injektorimallisten HP-pistooleiden kanssa.  
Lisäksi maskin alla on käytettävä esim. kertakäyttöistä hengitysilmasuodatinta



Malli		Varastointi
HPH	Kasvot suojaava maski lasiaukolla 90 x 100 mm Muovitettu kangas suojaa päälakea, niskaa ja kaulaa Hyväksyntä CE EN166	*

Malli	Varaosat	Varastointi
311100	Roiskesuojalasi	*
313690	Suojalasi	*
216500	Pääpanta	*

\* Varastotuote



### ZGH-Raitisilmakypärä

Soveltuu käytettäväksi paineistettujen hiekkapuhaltimien kanssa.  
Käytettävä paineistettua ilmansyöttöä. Otettaessa ilma öljyvoidellulta kompressorilta on käytettävä MX2-hengitysilmasuodinsarjaa.



Malli		Varastointi
ZGH	Tiivis kypärä lasiaukolla 179 x 129 mm Varustettu pitkällä hupulla, vyöllä sekä virtausensäätöventtiilillä Hyväksyntä CE 015896	*

Malli	Varaosat	Varastointi
ZGH-V	Roiskesuojaverkko	*
ZGH-RL	Repäisymuovi	*
ZGH-SL	Suojamuovi	*

\* Varastotuote



### **CAMOZZI** MX2-FR/FC/FCA Hengitysilmasuodatinsarja

Hengitysilmasuodatinsarja sisältää vedenerottimen, öljynerottimen, paineensäätimen sekä aktiivihilisuodattimen.

**Huom.** hengitysilmasuodattimet eivät poista hiilimonoksidi- eli häkäkaasua.  
Huolehdi, ettei kypärään ilmaa tuottava kompressorin tai muu ilmaa tuottava laite ime esim. polttomoottorikompressorin tai ajoneuvojen pakokaasuja.



Malli		Varastointi
MX2-FR/FC/FCA	Virtaus 3000 l/min, max. tulopaine 10 bar, liitäntä 1/2"	*

\* Varastotuote

