

## RAASM

Mallit 288, 290, 328, 330, 378, 380, 390

Mallit 420, 430, 520, 530, 540, 550, 560


Avoin letkukela max. 20 bar.

Runko: maalattu teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivistet: Viton

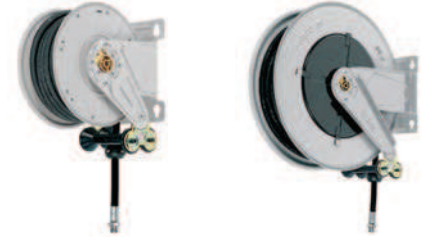

### Vesi - Ilma



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8288.100	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8288.102	Kiinteä	20	14,5 x 10	13	3/8"/1/4"	
8288.103	Kiinteä	20	12 x 8	15	3/8"/1/4"	
8288.104	Kiinteä	20	10 x 6	10	3/8"/1/4"	
8288.105	Kiinteä	20	10 x 6	15	3/8"/1/4"	
8290.100	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8290.101	Kiinteä	20	3/8"	10	3/8"	
8290.104	Kiinteä	20	3/8"	10	3/8"/1/4"	
8328.100	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8328.102	Kiinteä	20	14,5 x 10	15	3/8"	
8328.103	Kiinteä	20	12 x 8	18	3/8"/1/4"	
8328.104	Kiinteä	20	19 x 13	8	1/2"	
8328.105	Kiinteä	20	19 x 13	12	1/2"	
8330.100	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8330.101	Kiinteä	20	3/8"	12	3/8"	
8378.100	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8378.102	Kiinteä	20	14,5 x 10	20	3/8"/1/4"	
8378.103	Kiinteä	20	12 x 8	20	3/8"/1/4"	
8378.104	Kiinteä	20	19 x 13	10	1/2"	
8378.105	Kiinteä	20	19 x 13	15	1/2"	
8380.100	Kääntyvä	20	-	-	3/8"	
8380.102	Kääntyvä	20	3/8"	18	3/8"	
8390.100	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8390.102	Kiinteä	20	3/8"	18	3/8"	
8420.100	Kääntyvä	20	-	-	1/2"	*
8420.101	Kääntyvä	20	3/8"	12	1/2"/3/8"	*
8420.102	Kääntyvä	20	3/8"	18	1/2"/3/8"	*
8420.103	Kääntyvä	20	1/2"	10	1/2"/1/2"	
8420.104	Kääntyvä	20	1/2"	15	1/2"/1/2"	*
8430.100	Kiinteä	20	-	-	1/2"	
8430.101	Kiinteä	20	3/8"	12	1/2"/3/8"	
8430.102	Kiinteä	20	3/8"	18	1/2"/3/8"	
8430.103	Kiinteä	20	1/2"	10	1/2"/1/2"	
8430.104	Kiinteä	20	1/2"	15	1/2"/1/2"	
8438.101	Kiinteä	20	19 x 13	10	1/2"	
8438.101	Kiinteä	20	19 x 13	15	1/2"	
8520.100	Kääntyvä	20	-	-	1/2"	*
8520.101	Kääntyvä	20	1/2"	20	1/2"/1/2"	
8520.102	Kääntyvä	20	1/2"	25	1/2"/1/2"	*

\* Varastotuote

### Vesi - Ilma



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8530.100	Kiinteä	20	-	-	1/2"	
8530.103	Kiinteä	20	1/2"	20	1/2"/1/2"	
8530.104	Kiinteä	20	1/2"	25	1/2"/1/2"	
8540.100	Kiinteä	20	-	-	1"	*
8540.101	Kiinteä	20	3/4"	15	1"/3/4"	
8540.102	Kiinteä	20	3/4"	20	1"/3/4"	
8540.103	Kiinteä	20	1"	15	1"/1"	
8540.105	Kiinteä	20	-	-	1/2"	
8540.106	Kiinteä	20	1/2"	30	1/2"/1/2"	
8550.100	Kääntyvä	20	-	-	1"	*
8550.101	Kääntyvä	20	3/4"	15	1"/3/4"	
8550.102	Kääntyvä	20	3/4"	20	1"/3/4"	
8550.103	Kääntyvä	20	1"	15	1"/1"	
8550.105	Kääntyvä	20	-	-	1/2"	
8550.106	Kääntyvä	20	1/2"	30	1/2"/1/2"	
8560.100	Kiinteä	20	-	-	1"	*
8560.101	Kiinteä	20	3/4"	30	1"/3/4"	
8560.103	Kiinteä	20	3/4"	40	1"/3/4"	
8560.104	Kiinteä	20	1"	20	1"/1"	
8560.105	Kiinteä	20	1"	30	1"/1"	
8560.106	Kiinteä	20	-	-	1/2"	

\* Varastotuote

## RAASM

Mallit 440, 450

Koteloitu letkukela max. 20 bar.

Muut tiedot kuten yllä.



### Vesi - Ilma



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8440.100	Kääntyvä	20	-	-	1/2"	*
8440.101	Kääntyvä	20	3/8"	12	1/2"/3/8"	
8440.102	Kääntyvä	20	3/8"	18	1/2"/3/8"	
8440.103	Kääntyvä	20	1/2"	10	1/2"/1/2"	
8440.104	Kääntyvä	20	1/2"	15	1/2"/1/2"	
8450.100	Kiinteä	20	-	-	1/2"	
8450.101	Kiinteä	20	3/8"	12	1/2"/3/8"	
8450.102	Kiinteä	20	3/8"	18	1/2"/3/8"	
8450.103	Kiinteä	20	1/2"	10	1/2"/1/2"	
8450.104	Kiinteä	20	1/2"	15	1/2"/1/2"	

\* Varastotuote

## RAASM

Mallit 290, 330, 380, 390, 420, 430, 520, 530, 540, 550, 560

Avoin letkukela max. 20 bar.

Runko: ruostumaton teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivistet: Viton



### Vesi - Ilma



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8292.100	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8332.100	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8332.101	Kiinteä	20	3/8"	12	3/8"	
8382.100	Kääntyvä	20	-	-	3/8"	
8382.102	Kääntyvä	20	3/8"	18	3/8"	
8392.100	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8392.102	Kiinteä	20	3/8"	18	3/8"	
8422.100	Kääntyvä	20	-	-	1/2"	
8422.101	Kääntyvä	20	3/8"	12	1/2"/3/8"	
8422.102	Kääntyvä	20	3/8"	18	1/2"/3/8"	
8422.103	Kääntyvä	20	1/2"	10	1/2"/1/2"	
8422.104	Kääntyvä	20	1/2"	15	1/2"/1/2"	
8432.100	Kiinteä	20	-	-	1/2"	
8432.101	Kiinteä	20	3/8"	12	1/2"/3/8"	*
8432.102	Kiinteä	20	3/8"	18	1/2"/3/8"	
8432.103	Kiinteä	20	1/2"	10	1/2"/1/2"	
8432.104	Kiinteä	20	1/2"	15	1/2"/1/2"	
8522.100	Kääntyvä	20	-	-	1/2"	
8522.101	Kääntyvä	20	1/2"	20	1/2"/1/2"	
8522.102	Kääntyvä	20	1/2"	25	1/2"/1/2"	

\* Varastotuote

### Vesi - Ilma



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8532.100	Kiinteä	20	-	-	1/2"	
8532.103	Kiinteä	20	1/2"	20	1/2"/1/2"	
8532.104	Kiinteä	20	1/2"	25	1/2"/1/2"	
8542.100	Kiinteä	20	-	-	1"	
8542.101	Kiinteä	20	3/4"	15	1"/3/4"	
8542.102	Kiinteä	20	3/4"	20	1"/3/4"	
8542.103	Kiinteä	20	1"	15	1"/1"	
8542.105	Kiinteä	20	-	-	1/2"	
8542.106	Kiinteä	20	1/2"	30	1/2"/1/2"	
8552.100	Kääntyvä	20	-	-	1"	
8552.101	Kääntyvä	20	3/4"	15	1"/3/4"	
8552.102	Kääntyvä	20	3/4"	20	1"/3/4"	
8552.103	Kääntyvä	20	1"	15	1"/1"	
8552.105	Kääntyvä	20	-	-	1/2"	
8552.106	Kääntyvä	20	1/2"	30	1/2"/1/2"	
8562.100	Kiinteä	20	-	-	1"	
8562.101	Kiinteä	20	3/4"	30	1"/3/4"	
8562.103	Kiinteä	20	3/4"	40	1"/3/4"	
8562.104	Kiinteä	20	1"	20	1"/1"	
8562.105	Kiinteä	20	1"	30	1"/1"	
8562.106	Kiinteä	20	-	-	1/2"	

\* Varastotuote

## RAASM

Mallit 330, 380, 390, 420, 430, 520, 530, 540, 550, 560


Avoin letkukela max. 100 - 200 - 400 bar.

Runko: maalattu teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivistet: Viton (100 - 200bar), Teflon (400 bar)

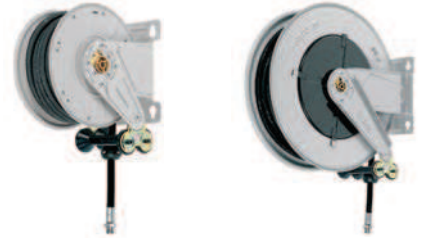

Vesi < 130°C



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8330.200	Kiinteä	100	-	-	3/8"	
8330.201	Kiinteä	100	3/8"	12	3/8"	
8330.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"	
8330.301	Kiinteä	200	5/16"	12	3/8"	
8330.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"	
8380.200	Kääntyvä	100	-	-	3/8"	
8380.202	Kääntyvä	100	3/8"	17	3/8"	
8380.300	Kääntyvä	200	-	-	3/8"	
8380.302	Kääntyvä	200	5/16"	17	3/8"	
8380.350	Kääntyvä	400	-	-	3/8"	
8380.352	Kääntyvä	400	5/16"	17	3/8"	
8390.200	Kiinteä	100	-	-	3/8"	
8390.202	Kiinteä	100	3/8"	17	3/8"	
8390.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"	
8390.302	Kiinteä	200	5/16"	17	3/8"	
8390.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"	
8390.352	Kiinteä	400	5/16"	17	3/8"	
8420.200	Kääntyvä	100	-	-	1/2"	
8420.201	Kääntyvä	100	1/2"	10	1/2"	
8420.202	Kääntyvä	100	1/2"	15	1/2"	
8420.300	Kääntyvä	200	-	-	1/2"	*
8420.301	Kääntyvä	200	3/8"	12	3/8"	*
8420.302	Kääntyvä	200	3/8"	18	3/8"	*
8420.350	Kääntyvä	400	-	-	1/2"	
8420.352	Kääntyvä	400	3/8"	18	3/8"	
8430.200	Kiinteä	100	-	-	1/2"	
8430.201	Kiinteä	100	1/2"	10	1/2"	
8430.202	Kiinteä	100	1/2"	15	1/2"	
8430.300	Kiinteä	200	-	-	1/2"	
8430.301	Kiinteä	200	3/8"	12	3/8"	
8430.302	Kiinteä	200	3/8"	18	3/8"	
8430.350	Kiinteä	400	-	-	1/2"	
8430.352	Kiinteä	400	3/8"	18	3/8"	

\* Varastotuote

Vesi < 130°C



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8520.200	Kääntyvä	100	-	-	1/2"	
8520.201	Kääntyvä	100	1/2"	20	1/2"	
8520.300	Kääntyvä	200	-	-	3/8"/1/2"	*
8520.301	Kääntyvä	200	3/8"	20	3/8"	
8520.302	Kääntyvä	200	3/8"	25	3/8"	
8520.350	Kääntyvä	400	-	-	3/8"/1/2"	
8520.352	Kääntyvä	400	3/8"	25	3/8"	
8530.200	Kiinteä	100	-	-	1/2"	
8530.201	Kiinteä	100	1/2"	20	1/2"	
8530.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"/1/2"	
8530.301	Kiinteä	200	3/8"	20	3/8"	
8530.302	Kiinteä	200	3/8"	25	3/8"	
8530.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"/1/2"	
8530.352	Kiinteä	400	3/8"	25	3/8"	
8540.200	Kiinteä	100	-	-	1"	*
8540.202	Kiinteä	100	3/4"	20	1"/3/4"	
8540.203	Kiinteä	100	1"	15	1"/1"	
8540.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"/1/2"	
8540.301	Kiinteä	200	3/8"	30	3/8"	
8540.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"/1/2"	
8550.200	Kääntyvä	100	-	-	1"	
8550.202	Kääntyvä	100	3/4"	20	1"/3/4"	
8550.203	Kääntyvä	100	1"	15	1"	
8550.300	Kääntyvä	200	-	-	3/8"/1/2"	
8550.301	Kääntyvä	200	3/8"	30	3/8"	
8550.350	Kääntyvä	400	-	-	3/8"/1/2"	
8560.200	Kiinteä	100	-	-	1"	
8560.205	Kiinteä	100	1"	30	1"/1"	
8560.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"/1/2"	
8560.301	Kiinteä	200	3/8"	40	3/8"	
8560.302	Kiinteä	200	3/8"	50	3/8"	
8560.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"/1/2"	

\* Varastotuote

## RAASM

Mallit 330, 380, 390, 420, 430, 520, 530, 540, 550, 560


Avoin letkukela max. 100 - 200 - 400 bar.

Runko: ruostumaton teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivistees: Viton (100 - 200bar), Teflon (400 bar)

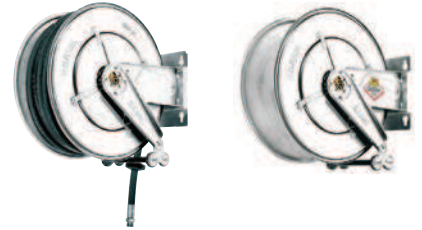

### Vesi < 130°C



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8332.400	Kiinteä	100	-	-	3/8"	
8332.201	Kiinteä	100	3/8"	12	3/8"	
8332.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"	
8332.301	Kiinteä	200	5/16"	12	3/8"	
8332.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"	
8382.200	Kääntyvä	100	-	-	3/8"	
8382.202	Kääntyvä	100	3/8"	17	3/8"	
8382.300	Kääntyvä	200	-	-	3/8"	
8382.302	Kääntyvä	200	5/16"	17	3/8"	
8382.350	Kääntyvä	400	-	-	3/8"	
8382.352	Kääntyvä	400	5/16"	17	3/8"	
8392.200	Kiinteä	100	-	-	3/8"	
8392.202	Kiinteä	100	3/8"	17	3/8"	
8392.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"	
8392.302	Kiinteä	200	5/16"	17	3/8"	
8392.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"	
8392.352	Kiinteä	400	5/16"	17	3/8"	
8422.201	Kääntyvä	100	1/2"	10	1/2"	
8422.202	Kääntyvä	100	1/2"	15	1/2"	
8422.301	Kääntyvä	200	3/8"	12	3/8"	*
8422.302	Kääntyvä	200	3/8"	18	3/8"	*
8422.352	Kääntyvä	400	3/8"	18	3/8"	

### Vesi < 130°C



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8432.201	Kiinteä	100	1/2"	10	1/2"	
8432.202	Kiinteä	100	1/2"	15	1/2"	
8432.301	Kiinteä	200	3/8"	12	3/8"	
8432.302	Kiinteä	200	3/8"	18	3/8"	
8432.352	Kiinteä	400	3/8"	18	3/8"	
8522.201	Kääntyvä	100	1/2"	20	1/2"	
8522.301	Kääntyvä	200	3/8"	20	3/8"	
8522.302	Kääntyvä	200	3/8"	25	3/8"	
8522.352	Kääntyvä	400	3/8"	25	3/8"	
8532.201	Kiinteä	100	1/2"	20	1/2"	
8532.301	Kiinteä	200	3/8"	20	3/8"	
8532.302	Kiinteä	200	3/8"	25	3/8"	
8532.352	Kiinteä	400	3/8"	25	3/8"	
8542.202	Kiinteä	100	3/4"	20	1"/3/4"	
8542.203	Kiinteä	100	1"	15	1"/1"	
8542.301	Kiinteä	200	3/8"	30	3/8"	
8552.202	Kääntyvä	100	3/4"	20	1"/3/4"	
8552.203	Kääntyvä	100	1"	15	1"	
8552.301	Kääntyvä	200	3/8"	30	3/8"	
8562.205	Kiinteä	100	1"	30	1"/1"	
8562.301	Kiinteä	200	3/8"	40	3/8"	
8562.302	Kiinteä	200	3/8"	50	3/8"	

### Runko ja liitännät: AISI 304

Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8424.200	Kääntyvä	100	-	-	1/2"	*
8424.300	Kääntyvä	200	-	-	3/8"/1/2"	*
8424.350	Kääntyvä	400	-	-	3/8"/1/2"	
8434.200	Kiinteä	100	-	-	1/2"	
8434.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"/1/2"	
8434.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"/1/2"	
8524.200	Kääntyvä	100	-	-	1/2"	*
8524.300	Kääntyvä	200	-	-	3/8"/1/2"	*
8524.350	Kääntyvä	400	-	-	3/8"/1/2"	
8534.200	Kiinteä	100	-	-	1/2"	
8534.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"/1/2"	
8534.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"/1/2"	

### Runko ja liitännät: AISI 304

Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8544.200	Kiinteä	100	-	-	1"	*
8544.205	Kiinteä	100	-	-	1/2"	*
8544.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"/1/2"	
8544.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"/1/2"	
8554.200	Kääntyvä	100	-	-	1"	
8554.205	Kääntyvä	100	-	-	1/2"	
8554.300	Kääntyvä	200	-	-	3/8"/1/2"	
8554.350	Kääntyvä	400	-	-	3/8"/1/2"	
8564.200	Kiinteä	100	-	-	1"	
8564.206	Kiinteä	100	-	-	1/2"	
8564.300	Kiinteä	200	-	-	3/8"/1/2"	
8564.350	Kiinteä	400	-	-	3/8"/1/2"	

### Runko ja liitännät: AISI 316

Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8545.200	Kiinteä	100	-	-	1"	*

\* Varastotuote

## RAASM

Mallit 330, 380, 390, 420, 430, 520, 530, 540, 550, 560


Avoin letkukela max. 150 bar.

Runko: maalattu teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivisteet: Polyuretaani

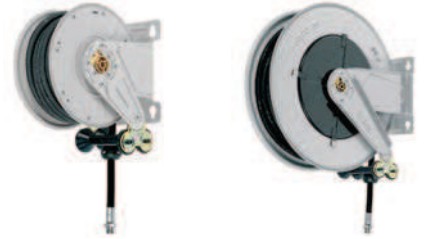

### Öljy



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8330.400	Kiinteä	150	-	-	1/2"/1/2"	
8330.402	Kiinteä	150	3/8"	12	1/2"/3/8"	
8380.400	Kääntyvä	150	-	-	1/2"/1/2"	
8380.401	Kääntyvä	150	3/8"	12	1/2"/3/8"	
8380.402	Kääntyvä	150	3/8"	17	1/2"/3/8"	
8390.400	Kiinteä	150	-	-	1/2"/1/2"	
8390.401	Kiinteä	150	3/8"	12	1/2"/3/8"	
8390.402	Kiinteä	150	3/8"	17	1/2"/3/8"	
8420.400	Kääntyvä	150	-	-	1/2"/1/2"	*
8420.401	Kääntyvä	150	1/2"	10	1/2"/1/2"	*
8420.402	Kääntyvä	150	1/2"	15	1/2"/1/2"	*
8430.400	Kiinteä	150	-	-	1/2"	*
8430.401	Kiinteä	150	3/8"	10	1/2"	
8430.402	Kiinteä	150	3/8"	15	1/2"	
8520.400	Kääntyvä	150	-	-	1/2"	
8520.401	Kääntyvä	150	1/2"	20	1/2"	
8520.402	Kääntyvä	150	1/2"	25	1/2"	

\* Varastotuote

### Öljy



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8530.400	Kiinteä	150	-	-	1/2"	
8530.401	Kiinteä	150	1/2"	20	1/2"	
8530.402	Kiinteä	150	1/2"	25	1/2"	
8540.400	Kiinteä	150	-	-	1"	*
8540.401	Kiinteä	150	3/4"	16	1"/3/4"	*
8540.402	Kiinteä	150	3/4"	20	1"/3/4"	
8540.403	Kiinteä	150	1"	15	1"	
8540.405	Kiinteä	150	-	-	1/2"	
8540.406	Kiinteä	150	1/2"	30	1/2"	
8550.400	Kääntyvä	150	-	-	1"	
8550.401	Kääntyvä	150	3/4"	16	1"/3/4"	
8550.402	Kääntyvä	150	3/4"	20	1"/3/4"	
8550.403	Kääntyvä	150	1"	15	1"	
8550.405	Kääntyvä	150	-	-	1/2"	
8550.406	Kääntyvä	150	1/2"	30	1/2"	
8560.400	Kiinteä	150	-	-	1"	
8560.405	Kiinteä	150	1"	30	1"	

\* Varastotuote

## RAASM

Mallit 440, 450

Koteloitu letkukela max. 150 bar.

Runko: maalattu teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivisteet: Polyuretaani



### Öljy



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8440.400	Kääntyvä	150	-	-	1/2"	*
8440.401	Kääntyvä	150	1/2"	10	1/2"	
8440.402	Kääntyvä	150	1/2"	15	1/2"	
8450.400	Kiinteä	150	-	-	1/2"	
8450.401	Kiinteä	150	1/2"	10	1/2"	
8450.402	Kiinteä	150	1/2"	15	1/2"	

\* Varastotuote

## RAASM

Mallit 330, 380, 390, 420, 430, 520, 530, 540

Avoin letkukela max. 600 bar.

Runko: maalattu teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivisteet: Polyuretaani



## Rasva



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8330.500	Kiinteä	600	-	-	3/8"	
8330.501	Kiinteä	600	1/4"	12	3/8"/1/4"	
8380.500	Kääntyvä	600	-	-	3/8"	
8380.501	Kääntyvä	600	1/4"	12	3/8"/1/4"	
8380.502	Kääntyvä	600	1/4"	16	3/8"/1/4"	
8390.500	Kiinteä	600	-	-	3/8"	
8390.501	Kiinteä	600	1/4"	12	3/8"/1/4"	
8390.502	Kiinteä	600	1/4"	16	3/8"/1/4"	
8420.500	Kääntyvä	600	-	-	3/8"/1/2"	
8420.501	Kääntyvä	600	1/4"	12	3/8"/1/4"	*
8420.502	Kääntyvä	600	1/4"	18	3/8"/1/4"	*
8420.505	Kääntyvä	600	3/8"	10	3/8"/1/4"	
8420.506	Kääntyvä	600	3/8"	15	3/8"/1/4"	
8430.500	Kiinteä	600	-	-	3/8"/1/2"	
8430.501	Kiinteä	600	1/4"	12	3/8"/1/4"	
8430.502	Kiinteä	600	1/4"	18	3/8"/1/4"	
8430.505	Kiinteä	600	3/8"	10	3/8"/1/4"	
8430.506	Kiinteä	600	3/8"	15	3/8"/1/4"	

\* Varastotuote

## RAASM

Mallit 440, 450

Koteloitu letkukela max. 600 bar.

Runko: maalattu teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivisteet: Polyuretaani



## Rasva



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8440.500	Kääntyvä	600	-	-	3/8"/1/2"	*
8440.501	Kääntyvä	600	1/4"	12	3/8"/1/4"	
8440.502	Kääntyvä	600	1/4"	18	3/8"/1/4"	
8440.505	Kääntyvä	600	3/8"	10	3/8"/1/4"	
8440.506	Kääntyvä	600	3/8"	15	3/8"/1/4"	
8450.405	Kiinteä	600	-	-	3/8"/1/2"	
8450.501	Kiinteä	600	1/4"	12	3/8"/1/4"	
8450.502	Kiinteä	600	1/4"	18	3/8"/1/4"	
8450.505	Kiinteä	600	3/8"	10	3/8"/1/4"	
8450.506	Kiinteä	600	3/8"	15	3/8"/1/4"	

\* Varastotuote

## Rasva



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8520.500	Kääntyvä	600	-	-	3/8"/1/2"	*
8520.501	Kääntyvä	600	3/8"	20	3/8"	*
8520.502	Kääntyvä	600	3/8"	25	3/8"	*
8530.500	Kiinteä	600	-	-	3/8"/1/2"	*
8530.501	Kiinteä	600	3/8"	20	3/8"	*
8530.502	Kiinteä	600	3/8"	25	3/8"	*
8540.500	Kiinteä	600	-	-	3/8"/1/2"	*
8540.501	Kiinteä	600	3/8"	30	3/8"	*
8550.500	Kääntyvä	600	-	-	3/8"/1/2"	*
8550.501	Kääntyvä	600	3/8"	30	3/8"	*

\* Varastotuote

## RAASM

Mallit 380, 390, 420, 430, 520, 530

Avoin letkukela max. 600 bar.

Runko: ruostumaton teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivisteet: Polyuretaani



## Rasva



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8382.500	Kääntyvä	600	-	-	3/8"	
8392.500	Kiinteä	600	-	-	3/8"	
8420.500	Kääntyvä	600	-	-	3/8"/1/2"	
8432.500	Kiinteä	600	-	-	3/8"/1/2"	
8522.500	Kääntyvä	600	-	-	3/8"/1/2"	
8532.500	Kiinteä	600	-	-	3/8"/1/2"	

\* Varastotuote

## RAASM

### Mallit 530, 540, 560

Avoin letkukela max. 10 bar.

Runko: maalattu teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivisteet: Teflon



## RAASM

### Mallit 540, 560


Avoin letkukela max. 10 bar.

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Runko: ruostumaton teräs

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Tiivisteet: Teflon



## Diesel



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8530.600	Kiinteä	10	-	-	1"	
8530.603	Kiinteä	10	3/4"	12	3/4"	
8530.604	Kiinteä	10	3/4"	8	1"	
8540.601	Kiinteä	10	3/4"	15	3/4"	
8540.602	Kiinteä	10	3/4"	20	3/4"	
8540.603	Kiinteä	10	1"	15	1"	
8560.603	Kiinteä	10	3/4"	40	1" /3/4"	
8560.604	Kiinteä	10	1"	20	1"	
8560.605	Kiinteä	10	1"	30	1"	

\* Varastotuote

## Diesel



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8542.601	Kiinteä	10	3/4"	15	3/4"	
8542.602	Kiinteä	10	3/4"	20	3/4"	
8542.603	Kiinteä	10	1"	15	1"	
8562.603	Kiinteä	10	3/4"	40	1" /3/4"	
8562.604	Kiinteä	10	1"	20	1"	
8562.605	Kiinteä	10	1"	30	1"	

\* Varastotuote

## RAASM

### Mallit 430, 530, 540

Avoin letkukela max. 20 bar.

Runko: maalattu teräs

Liitännät: messinki

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivisteet: Viton



## RAASM

### Mallit 330, 390, 430, 530, 540

Avoin letkukela max. 20 bar.

Runko: maalattu teräs

Liitännät: messinki

Asennus: kiinteä tai kääntyvä seinäteline

Tiivisteet: Viton



## Hitsauskaasu



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8430.700	Kiinteä	20	-	-	3/8"	*
8430.701	Kiinteä	20	2 x 1/4"	13	3/8"	*
8430.702	Kiinteä	20	2 x 3/8"	12	3/8"	*
8530.700	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8530.701	Kiinteä	20	2 x 1/4"	17	3/8"	
8530.702	Kiinteä	20	2 x 1/4"	20	3/8"	
8530.703	Kiinteä	20	2 x 5/16"	15	3/8"	
8530.704	Kiinteä	20	2 x 5/16"	20	3/8"	
8530.705	Kiinteä	20	2 x 3/8"	15	3/8"	
8540.700	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8540.701	Kiinteä	20	2 x 1/4"	25	3/8"	
8540.702	Kiinteä	20	2 x 1/4"	30	3/8"	
8540.704	Kiinteä	20	2 x 5/16"	25	3/8"	
8540.705	Kiinteä	20	2 x 5/16"	30	3/8"	
8540.707	Kiinteä	20	2 x 3/8"	20	3/8"	
8540.709	Kiinteä	20	2 x 3/8"	27	3/8"	

\* Varastotuote

## LPG-Neut. kaasu EN559



Malli	Seinä- teline	Max. työpaine bar	Letkun koko	Letkun pituus m	Liitännä tulo/ lähtö	Varas- tointi
8330.800	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8330.801	Kiinteä	20	15 x 8	8	3/8"	
8330.802	Kiinteä	20	17 x 10	10	3/8"	
8390.800	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8390.801	Kiinteä	20	15 x 8	15	3/8"	
8390.802	Kiinteä	20	17 x 10	15	3/8"	
8430.800	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8430.802	Kiinteä	20	15 x 8	20	3/8"	
8430.804	Kiinteä	20	17 x 10	18	3/8"	
8530.800	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8530.802	Kiinteä	20	15 x 8	28	3/8"	
8530.804	Kiinteä	20	17 x 10	27	3/8"	
8540.800	Kiinteä	20	-	-	3/8"	
8540.802	Kiinteä	20	17 x 10	30	3/8"	

\* Varastotuote



## MAVEL Roll Major Air

Koteloitu letkukela max. 10 bar.

Runko: muovi

Liitännät: keltapassivoitu teräs

Asennus: kääntävä seinäteline

Letku: Polyuretaani



Ilma-Vesi < 40°C



Malli	Seinä-teline	Max. työpaine bar	Letkun halk. u/s mm	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/lähtö	Varas-tointi
822100	Kääntävä	10	12 / 8	15	1/4"	*
822300	Kääntävä	10	15 / 10	15	3/8"	*

\* Varastotuote

## MAVEL Roll Maxi Evo

Koteloitu letkukela max. 6 bar.

Runko: muovi

Liitännät: muoviva

Asennus: kääntävä seinäteline

Letku: PVC



Vesi < 40°C



Malli	Seinä-teline	Max. työpaine bar	Letkun halk.sisä mm	Letkun pituus m	Liitäntä tulo/lähtö	Varas-tointi
844200	Kääntävä	6	12	20	Liitin	*

\* Varastotuote

## MAVEL Roll Classic Plus Ground

Koteloitu kaapelikela

Runko: muovi

Asennus: kääntävä seinäteline

Kaapeli: H07V-K



Sähkö



Malli	Seinä-teline	Kaapeli	Letkun pituus m	Pistoke	Varas-tointi
811001	Kääntävä	H07V-K 1 x 6 mm <sup>2</sup>	15	-	*

\* Varastotuote

## MAVEL Roll Master Plus

Koteloitu kaapelikela

Runko: muovi

Asennus: kääntävä seinäteline

Kaapeli: H05VV-K

Luokitus: TÜV GS



Sähkö



Malli	Seinä-teline	Kaapeli	Letkun pituus m	Pistoke	Varas-tointi
811030	Kääntävä	H05VV-K 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15	Schuko	*

Max. kuormitus: johto kelalla 800W, kelalta purettuna 2000W

\* Varastotuote

## RAASM

### Seinätelineet letkukeloille

#### Letkukelat 290, 330, 390, 430



#### Letkukela 530



#### Letkukela 540



	Malli	Tyyppi	Materiaali	Varas-tointi
	843001	Kiinteä	Keltapassivoitu teräs	
	843002	Kiinteä	AISI 304	
	843005	Kääntävä	Maalattu teräs	*
	843006	Kääntävä	AISI 304	*

	Malli	Tyyppi	Materiaali	Varas-tointi
	853001	Kiinteä	Keltapassivoitu teräs	
	853002	Kiinteä	AISI 304	
	853005	Kääntävä	Maalattu teräs	
	853006	Kääntävä	AISI 304	

	Malli	Tyyppi	Materiaali	Varas-tointi
	854001	Kiinteä	Keltapassivoitu teräs	
	854002	Kiinteä	AISI 304	
	854005	Kääntävä	Maalattu teräs	
	854006	Kääntävä	AISI 304	

\* Varastotuote

#### Letkukela 450

	Malli	Tyyppi	Materiaali	Varas-tointi
	845001	Kiinteä	Keltapassivoitu teräs	
	845005	Kääntävä	Maalattu teräs	

\* Varastotuote

#### Letkukela 560

	Malli	Tyyppi	Materiaali	Varas-tointi
	856001	Kiinteä	Keltapassivoitu teräs	
	856002	Kääntävä	Maalattu teräs	

\* Varastotuote