



Ominaisuudet / Features

- » Nimellispaine PN16 / Nominal pressure PN16
- » Koot / Sizes: 3/4" – 4"
- » Runko ja metalliosat / Body and metal parts:
AISI304 - AISI316
- » Tiivistemateriaalit ja käyttölämpötilat /
Seal materials and working temperatures:
NBR: -25...+90 °C
FPM: -20...+150 °C
PTFE/FEP: -20...+200 °C
- » Sisäkierre / Female thread: UNI ISO 228/1
- » Avauspaine / Opening pressure: Min. 0,025 - Max. 0,035 bar




Osat ja materiaalit / Parts and materials

NO	Osa/Part	Versio AISI304 Version AISI304	Versio AISI316 Version AISI316
1	Ulostulopääty / Outlet end	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
2	Runko / Body	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
3	Ohjausholkki / Guide bush	PTFE	PTFE
4*	Lautasen ohjuri/Disc guide	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
5	Sis.tulopääty / Inlet end	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
6*	Jousi / Spring	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
7*	Lautanen / Disc	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
8	Tiivisterenkaan kotelo / Seal ring housing	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
9*	Tiivisterengas / Seal ring	NBR, FPM	FPM, PTFE, FEP
10	Tiivisterenkaan pidike / Seal ring retainer	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
11	Tiivisterenkaan tuki / Seal ring support	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
12	Sis.tulopuolen ohjuri / Inlet side guide	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088

* Varaosat ainoastaan versioille / Spare parts only for versions: 2" 1/2 - 3" - 4"

Mitat / Dimensions (mm)

Koko/Size	DN	A	B	C	D	KV m ³ /h	Paino/ Weight [g]
3/4"	20	29	70	44	18,3	10,8	129
1"	25	36	84	53	23,4	18,7	191
1" 1/4	32	45	99	62	31,4	31,5	281
1" 1/2	40	51	119	78	36,8	40,5	388
2"	50	64	123	89	42,9	56	704
2" 1/2"	65	80	147	113	58,7	69	1425
3"	80	93	166	132	70,3	99	2085
4"	100	120	193	167	93,4	181	3415

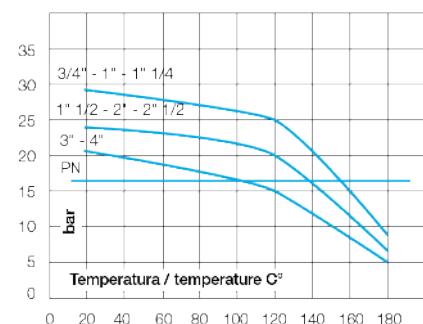Paine-lämpötila -käyrä /
Pressure-temperature diagram

Pidätämme oikeuden muutoksiin / We preserve right to make changes without notice